

UT-SA21形 サージ吸収器ユニット

外形図

OUTLINE DRAWING

【サージ吸収素子:バリスタ】

適用機種(代表例)

電磁接触器		電磁継電器	
S-T10(BC)	SD-T12(BC)	SR-T5(BC)	SRD-T5(BC)
S-T12(BC)	SD-T20(BC)	SR-T9(BC)	SRD-T9(BC)
S-T20(BC)	SD-T21(BC)	SRL-T5(BC)	SRLD-T5(BC)
S-T21(BC)	SD-T32(BC)		
S-T25(BC)	SLD-T21(BC)		
S-T32(BC)			
SL-T21(BC)			

注1.可逆式も取付け可能です。

注2.SL(D), SRL(D)のとき引外しコイルには取付け出来ません。





御注文元
CUSTOMER納入先
USER用途
FOR御注文書番号
CUST.'S ORDER No.台数
QUANTITY質量
MASS

0.013 kg/台 UNIT

工事番号
MFG. ORDER No.オーダー指示コード
ORDERING CODE

UT-SA21 * AC V
(形名) (呼び)

注3.サージ吸収器の端子は電磁接触器・電磁継電器の
コイル端子に取付け、固定して使用ください。

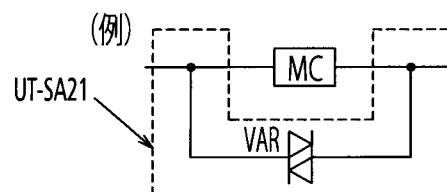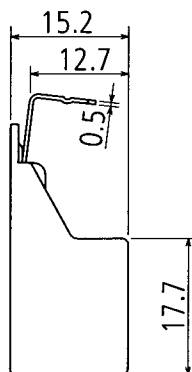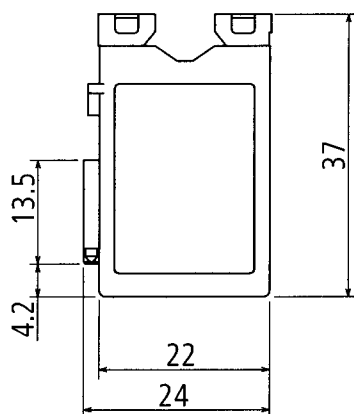

注4.下表に示す適用電圧最大値の1.1倍を超える電圧を
端子間に印加しないでください。

呼びと適用可能電圧範囲・バリスタ電圧

呼び	適用可能電圧範囲		バリスタ電圧
	適用可能電圧	定格電圧範囲	
AC24V	AC12~24V	AC12~24V	47V
	DC12~24V	DC12~24V	
AC48V	AC12~50V	AC24~50V	120V
	DC12~48V	DC24~48V	
AC200V	AC12~240V	AC100~240V	470V
	DC12~220V	DC100~220V	
AC400V	AC12~480V	AC346~480V	910V
	—	—	

注5.サージ吸収器取付けにおいて電磁接触器・電磁継電器の
外形寸法は変わりません。

第3角法 3RD ANGLE PROJEC.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 mm DIM. IN	(NTS)	田中	前田	坂本	中村
日付 DATE 14-09-23	()				

常用
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG.
NO.

BHA08D805-A