

UT-AX4形 追加補助接点ユニット

外形図
OUTLINE DRAWING

定格使用電流

定格使用電圧	AC-15級 (電磁石負荷)	AC-12級 (抵抗負荷)	定格使用電圧	DC-13級 (電磁石負荷)	DC-12級 (抵抗負荷)
AC120V	6A	10A	DC24V	3A	10A
AC240V	3A	8A	DC48V	1.5A	8A
AC440V	1.5A	5A	DC110V	0.6A	5A
AC550V	1.2A	5A	DC220V	0.3A	1A

開放熱電流 10A

準拠規格 JIS C8201-5-1

IEC 60947-5-1

EN 60947-5-1

御注文元
CUSTOMER

納入先

USER

用途

FOR

御注文書番号

CUST.'S ORDER No.

台数

QUANTITY

質量

MASS

0.05 kg/台
UNIT

工事番号

MFG. ORDER No.

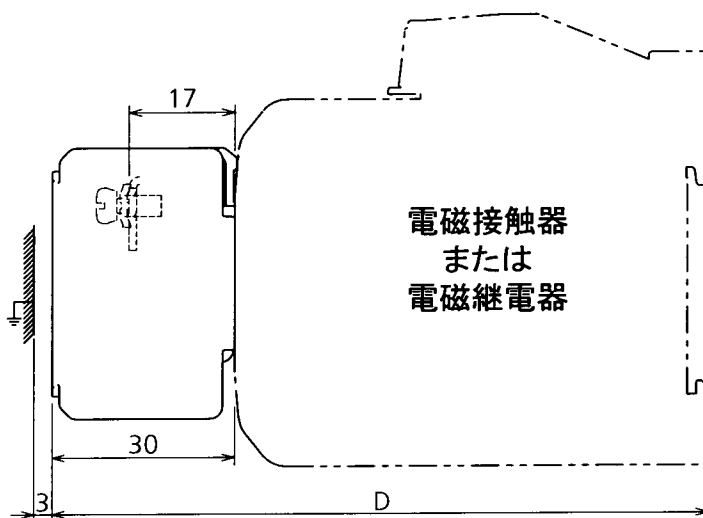
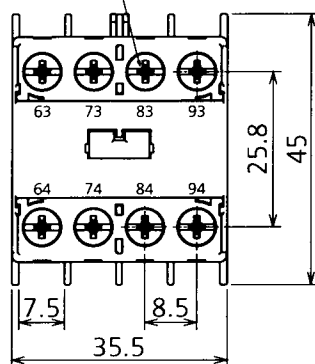
オーダー指示コード

ORDERING CODE

UT-AX4*

(形名) (接点構成)

注1. 接点構成を形名の後へ追加指示してください。

M3.5ねじ
(セルフアップ)

注2. サイドオン補助接点ユニット(UT-AX11)と同時に取付けての使用はできません。

3. 電磁接触器との組合せにおいて、ミラーコンタクト(安全開離機能)に適合します。

4. 本図は接点構成4aを示します。

5. ご使用前に「三菱電磁開閉器MS-T/Nシリーズ」[L(名)02031]をよくお読みの上、正しくお使いください。

適用

	適用機種	D寸法
電磁接触器	S-T10/T12/T20	108
	S-T21/T25/T32	111
	SD-T12/T20	130
	SD-T21/T32	138
電磁継電器	SR-T5	108
	SRD-T5	130

接点構成

4a	3a1b	2a2b
63 73 83 93 64 74 84 94	63 71 83 93 64 72 84 94	63 71 81 93 64 72 82 94

端子適合電線・圧着端子サイズ

	電線	圧着端子
補助回路 操作(制御)回路	φ1.6 0.75~2.5mm ²	1.25-3.5~2-3.5

上表の電線2本または圧着端子2個接続可能です。圧着端子は圧着部を絶縁しないとDIN/VDE規格によるフィンガーセーフ仕様に適合しません。また、AC380Vを超える適用の場合には絶縁管付をご使用ください。

第3角法 3RD ANGLE PROJEC.	尺度 SCALE	作成 DRAWN	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	検認 APPROVED
寸法単位 mm DIM. IN	(NTS) (0.8)	酒井	中才	前田	中才
日付 DATE 15-12-08					

常用
保留
一時
 MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN
NAGOYA WORKS
図面
番号
DWG.
NO.

BHA08D801-D