

## プリンタドライバガイド (CPD9550V Ver. 2.10)

Microsoft、Windows、WindowsVistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Adobe、Adobe Photoshopはアドビシステムズ社の商標で、特定の法域で登録されています。  
その他の記載の会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

この製品に関する詳細情報をwwwサーバーでもご提供しています。

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/vcp>

オペレーティングシステムに対応したプリンタドライバをご使用ください。

・ CPD9550V:WindowsVistaで動作するプリンタドライバです。

### <使用環境>

コンピュータ :Pentium以降のCPUを搭載したコンピュータ

主記憶メモリ :512Mbyte以上

ハードディスク :空き容量512Mbyte以上

USBケーブル :2m以下のケーブル推奨

\*WindowsVistaが正常動作できる環境でご使用ください。

オペレーティングシステムとインターフェイス


\*1:CP9550DはUSB2.0 (Hi-Speed USB)インターフェイス対応です。

USB2.0はUSB1.1の完全上位互換のため、CP9550DはUSB1.1インターフェイス動作可能パソコンとも接続可能です。


CP9550DをUSB2.0(Hi-Speed USB)でご使用になりたい場合は、パソコン側がUSB2.0(Hi-Speed USB)に対応している必要があります。パソコン側のUSB2.0(Hi-Speed USB)動作については、ご使用になっているパソコンメーカーにご確認ください。

### <インストール>


- 1)Microsoft(R) Windows(R)Vista operating systemを起動します。
- 2)AdministratorまたはAdministratorグループメンバーとしてログオンします。
- 3)インストールを開始する前に、USBケーブルをプリンタに接続します。
- 4)プリンタの電源を入れます。
- 5)新しいハードウェアの検出ウィザードから、「ドライバソフトウェアを検索してインストールします...」を選択します。

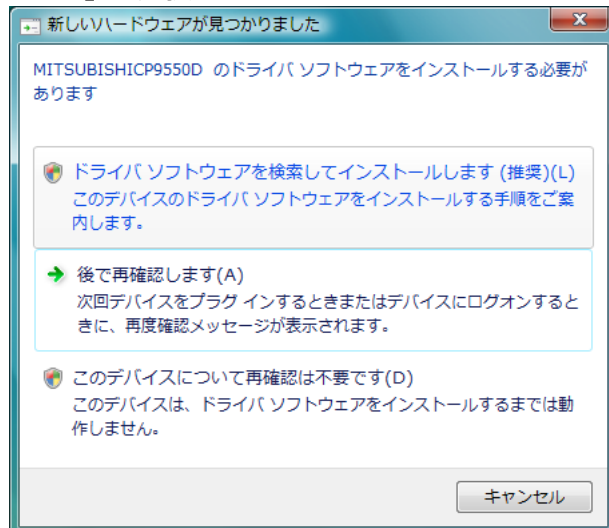


- 6)ユーザアカウント制御ダイアログから、「続行」ボタンを押します。プリンタドライバモジュールがCD-ROMにコピーされている場合は、12)以降を実施してください。
- 7)「ディスクはありません。他の方法を試します。」を選択。

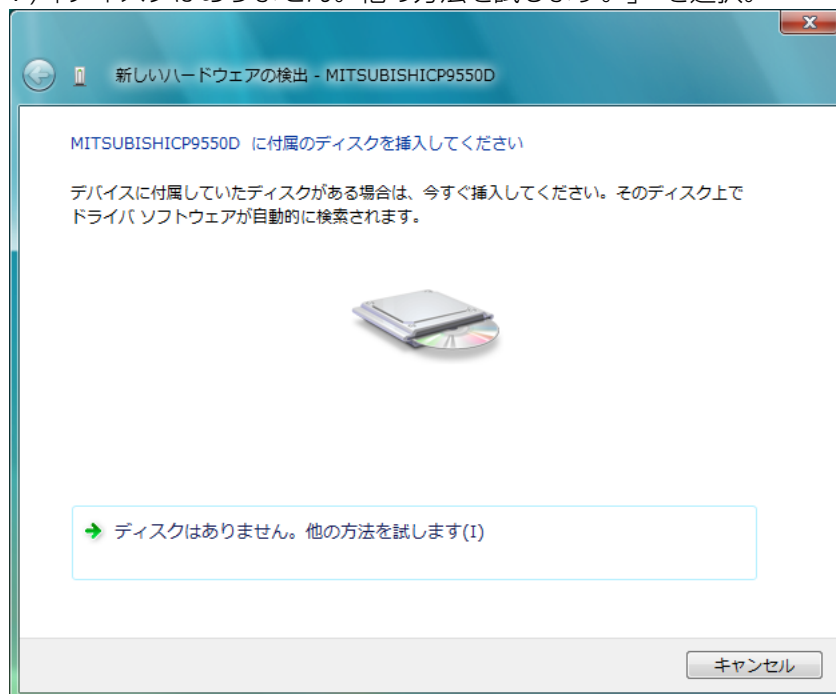


8) 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します。」を選択します。

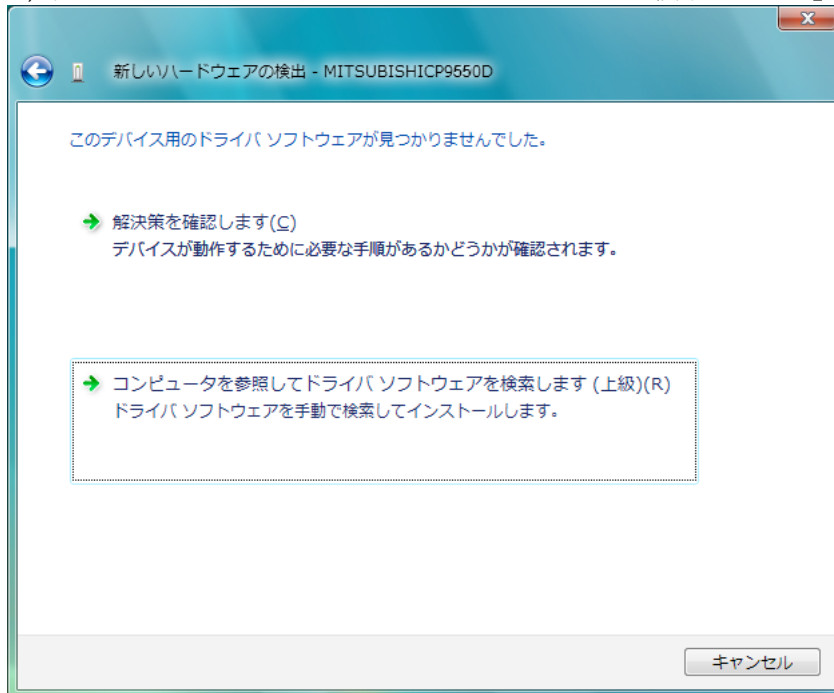


9) 「参照」をクリックして「フォルダの参照」ダイアログを表示し、プリンタドライバフォルダを選択し、「次へ」を選択します。

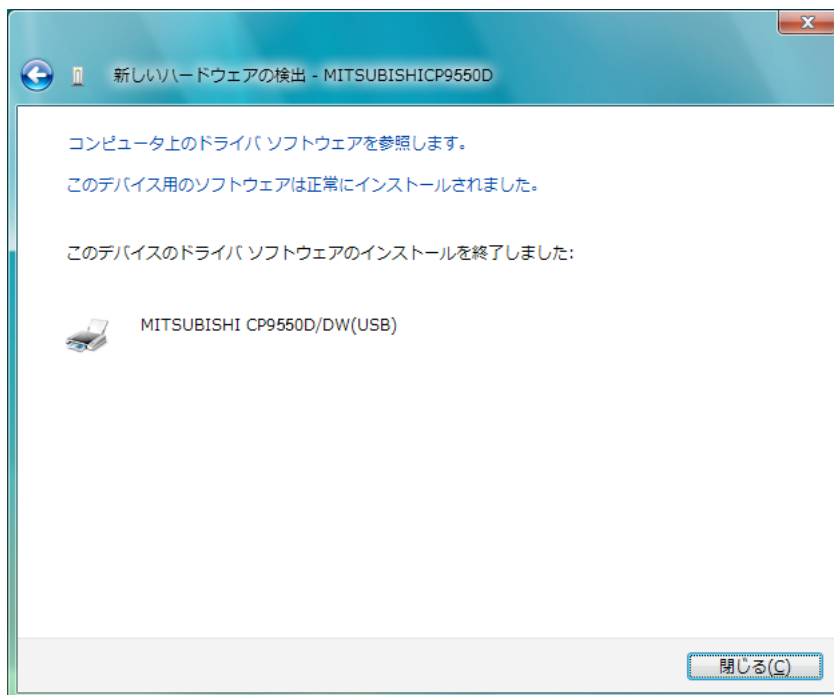

10) 「このドライバソフトウェアをインストールします。」を選択します。

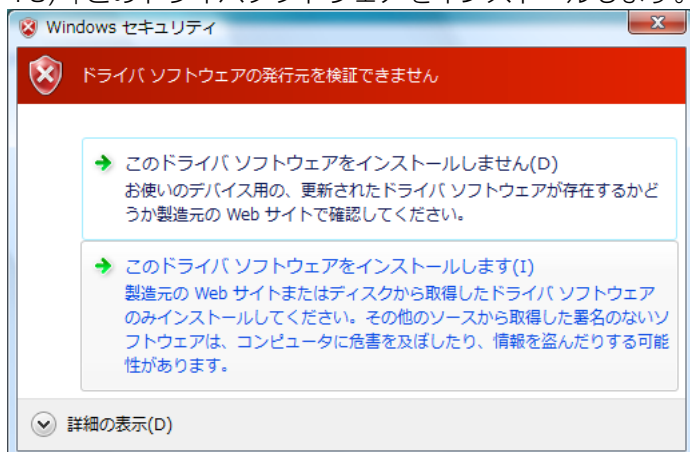

11) 「閉じる」ボタンを押します。

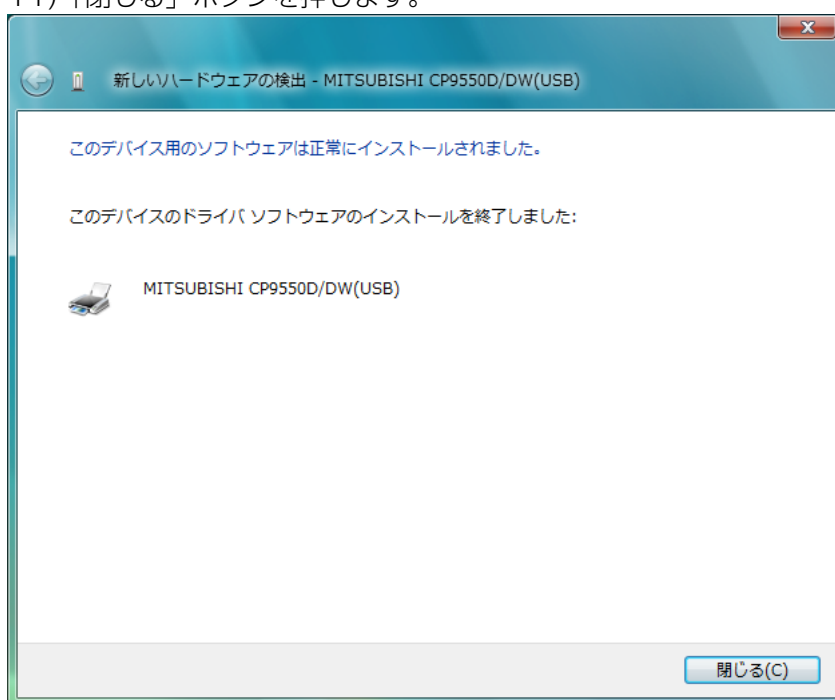

プリンタドライバモジュールがCD-ROMにコピーされている場合は、以下の操作を行ってください。

12) プリンタドライバモジュールが入ったCD-ROMを挿入します。

10), 11) の操作を行います。

### <アンインストール>

- 1) 「スタート」 ボタンをクリックし、メニューより「コントロールパネル」を選択します。
- 2) 「ハードウェアとサウンド」にある「プリンタ」を選択します。
- 3) 「プリンタ」フォルダで、プリンタのアイコンを選択して右クリックし、メニューから「削除」を選択します。
- 4) 「プリンタ」の削除確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 5) 「プリンタ」フォルダ内で右クリックし、「管理者として実行」を開いて「サーバーのプロパティ」を選択します。
- 6) 「プリントサーバーのプロパティ」ダイアログで「ドライバ」タブを開き、削除するドライバーを選択して「削除」ボタンをクリックします。
- 7) 「ドライバとパッケージの削除」ダイアログで「ドライバとドライバパッケージを削除する」を選択し「OK」ボタンを押します。
- 8) 「プリントサーバープロパティ」の確認ダイアログで「はい」をクリックします。
- 9) 「ドライバパッケージの削除」ダイアログで「ドライバパッケージ情報が収集されました」が表示されたら、「削除」ボタンをクリックします。
- 10) 「ドライバパッケージの削除」ダイアログで「ドライバパッケージは削除されました」が表示されたら、「OK」ボタンをクリックします。
- 11) コンピュータを再起動します。

### <機能説明>

プリンタドライバの機能や各種設定については、プリンタドライバガイド(CPD9550X Ver. 2.00)を参照ください。

### <注意事項>

プリンタドライバガイド(CPD9550X Ver.2.00)を参照ください。

- 異なるバージョンのプリンタドライバがインストールされている場合は、必ずアンインストール操作を行った後、インストールを行ってください。
- インストール作業完了後は、必ずコンピュータを再起動してください。再起動を行わないと、一部のプリンタドライバファイルが更新されない場合があります。
- スプーラ内に印刷ジョブを保持した状態で、コンピュータの再起動やサスペンド状態からの復帰を行った場合、印刷が正常に行えない場合があります。スプーラダイアログを開き、ジョブを削除した後再度印刷を行ってください。

### <禁止事項について>

本ドライバに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止いたします。

### <免責について>

動作環境によっては正常に動作しない場合もあります。また本製品に関していかなる損害（逸失利益、特別な事情から生じる損害等）が発生しても、一切責任を負わないものとします。

以上